


規格表

型號	HS-2240-020	HS-2545-050	HS-3245-050	HS-3655-100
秤重範圍	5~1000g	10~2000g	20~6500g	40~10000g
最高檢測精度	±0.5g	±2g	±2g	±4g
最大選別能力	210 個/分	180 個/分	130 個/分	100 個/分
最小刻度	0.1g	0.5g	0.5g	1g
被測品尺寸	長	70~250mm	70~300mm	90~300mm
	寬	5~200mm	5~230mm	5~300mm
皮帶速度	36~110m/min	36~110m/min	29~99m/min	18~60m/min
皮帶高度	750±50mm (其他高度可客製化)			
分選段數	2 段或 3 段			
顯示器(人機)	10.1 英吋彩色 TFT 液晶 觸控螢幕			
產品數	最多 199 種			
不良品處理方式	停機、警報或剔除 (依產品屬性選擇適用的剔除器)			
電壓	AC220V 單相, 50/60 Hz			
使用環境	使用溫度: 0°C~40°C 使用濕度: 10~90% 不結露			
防護等級	符合 IP30 國際規範			
外裝材料	SUS304 hair line 表面處理			
數據輸出	標準配備 RS-232、RS-485、乙太網路、USB(2.0)			

註)最高檢測精度及最大選別能力,會因被測品大小、皮帶速度快慢、剔除器及安裝環境不同而有所差異。

適用產業

食品
藥品
生物科技
化妝品

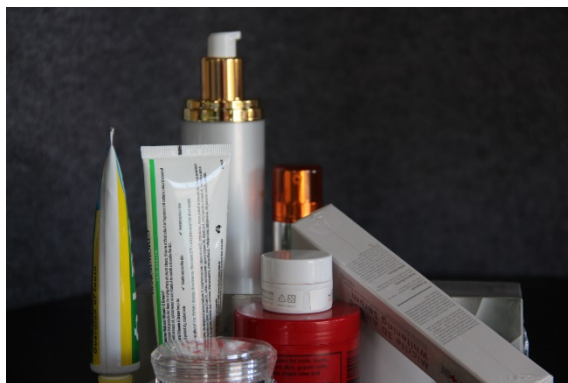

適用於

厚型袋裝
中型罐裝
中型瓶裝
中型盒裝